

RAVEMEN

PR2000

Světlo



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Technické specifikace

LED	2x vysoce účinná bílá LED
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 6000 mAh / 3,7 V
Rozměry	100 x 48 x 27 mm
Hmotnost	214 g
Maximální vzdálenost	170 m
Odolnost proti nárazu	1 m
Vodotěsný	Světlomet IPX8 Bezdrátový spínač IPX4
Materiály	Přední a hlavní část těla jsou vyrobeny z hliníku s eloxovaným povrchem Mil Type 3; zadní část a úchyt řídítek jsou vyrobeny z odolného plastu.
Balení obsahuje	Přední světlo na kolo x1, držák na řídítka x1, silná silikonová podložka x1, tenká silikonová podložka, kabel USB C x1, tlačítko kabelového dálkového ovladače x1, O-kroužek x2

Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Silniční cyklistika	High	1000	2.2
	Mid	500	4.5
	Low	250	10
	Eco	100	25
	Rychlé blikání	500	19

Horská cyklistika	High	2000	1.1
	Mid	1000	2.2
	Low	500	4.5
Stav nouze	Turbo	2000	/

Poznámka:
 1. Výše uvedené údaje byly testovány v laboratoři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.
 2. Abyste splnili standard vodotěsnosti IPX8, ujistěte se, že jsou po použití bezpečně nasazeny koncové USB konektory.

Stručný průvodce



1	Spouštěcí tlačítko	1. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 1,5 s zapnete/vypnete. 2. Jedním kliknutím přepnete mezi režimy Silniční cyklistika a Horská cyklistika.
2	Tlačítko nabídky	1. Když světlo svítí, jedním kliknutím změníte úroveň jasu v režimu silniční cyklistiky nebo horské cyklistiky. 2. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko na 0,5 s a podržte jej pro aktivaci nouzového režimu, uvolněním se vrátíte do předchozího režimu a úrovně jasu.
3	LED displej	Zobrazení zbývajících doby chodu baterie. Indikátor slabé baterie: na displeji bude blikat „Lo“, když bude světlo v režimu nízkého nabití.

Spárujte světlo s bezdrátovým spínačem

Automatické párování: Vložte baterii do bezdrátového spínače, poté zapněte světlo a kliknutím na libovolné tlačítko na bezdrátovém spínači světlo ovládejte. Pokud se nic neděje, pokračujte níže uvedenými kroky ručního párování:

1. Nechte světlo zapnuté. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko nabídky na světle po dobu 5 sekund, dokud LED displej nezačne blikat s nápisem „CC“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko nabídky na bezdrátovém spínači současně po dobu 5 sekund pro připojení ke světlu. Po připojení bude na LED displeji blikat „00“; pokud ne, opakujte tento krok.

Poznámka: Provozní dosah mezi světlem a vypínačem je přibližně 3 metry. Po 3 dnech nečinnosti se bezdrátový čip světla přepne do režimu spánku a odpojí se od bezdrátového vypínače. Po zapnutí světla se automaticky připojí k bezdrátovému vypínači.

Trvale odpojte světlo a bezdrátový spínač

Zapněte světlo a poté současně stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko nabídky na světle po dobu 3 sekund.

Poznámka: Pro spárování s novým bezdrátovým spínačem odpojte světlo, jak je uvedeno výše, a poté pokračujte kroky 1–2 v pokynech pro párování.

Vstup typu C

Standardní doba nabíjení: 3,3 hodiny (5 V, DC / 2 A), hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách uživatele, vestavěná ochrana proti přebíjení.

Po dokončení nabíjení se na obrazovce zobrazí „88“.

USB výstup

Maximální výstup: 5 V, DC / 2 A, vestavěná ochrana proti nadměrnému vybití.

Rozšíření běhového prostředí


Světlo lze napájet externím zdrojem (5 V, DC / 2 A) pro prodloužení doby chodu baterie a maximální světelný tok bude okolo 800 lumenů.

Další funkce

1. Inteligentní obvod pro řízení teploty, který zabraňuje přehřátí LED diod.
2. Inteligentní paměťový obvod si při opětovném zapnutí pamatuje poslední použitou úroveň jasu a režim.


Montáž světla:

1. Vyberte vhodnou konfiguraci pro vaše řídítka:



Jedna silná silikonová podložka


Vložte silnou silikonovou podložku do držáku řídítek




Jedna silná silikonová podložka

Vložte silnou silikonovou podložku do držáku řídítek


2. Namontujte držák řídítek a upravte úhel dle potřeby, poté utáhněte šroub pomocí dodaného šestihranného klíče: (před jízdou se ujistěte, že je šroub zcela utažen).

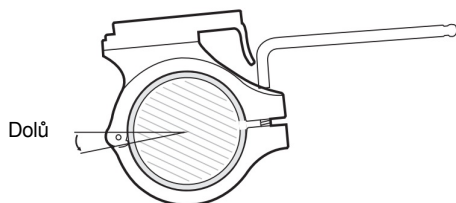


3. Posuňte světlomet správným směrem, aby se připojil k držáku řídítek.

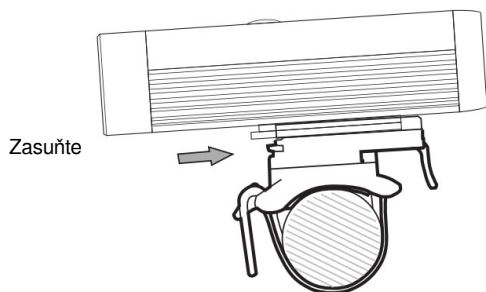

4. Stiskněte a podržte rychloupínací jazýček a vysuňte světlo.

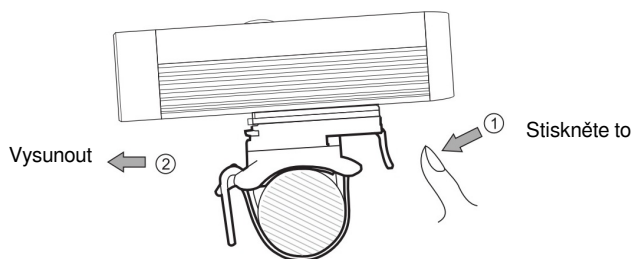

5. Zapojte kabelové tlačítko dálkového ovladače do zadního portu USB-C a pomocí O-kroužku jej upevněte poblíž rukojeti, jak je uvedeno níže:

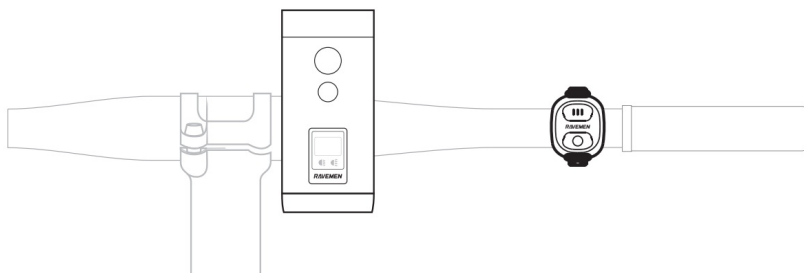

Pozor

Pro vaši bezpečnost si prosím pečlivě přečtete tento návod a používejte světlo podle něj.

Před každou jízdou se ujistěte, že je světlo bezpečně upevněno.

V případě krádeže venku odepněte světlo z kola.

Pro udržení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti lithium-polymerové baterie se doporučuje:

1. Před první jízdou zkontrolujte baterii a nabijte ji.
2. Zabraňte úplnému vybití, povolte částečné vybití a (obvykle) se vyhněte přebíjení.
3. Světlo uchovávejte a skladujte při pokojové teplotě.
4. Pro dlouhodobé skladování nabíjejte světlo každé 3 měsíce na 50 % kapacity.
5. Po dlouhodobém skladování proveďte dva kompletní cykly nabíjení a vybíjení, abyste kalibrovali LED displej.

Upozornění

Nedívejte se přímo na rozsvícené světlo, mohlo by dojít k časově oslepnutí. Pro bezpečnost ostatních nesvíťte dálkovým světlem přímo na protijedoucí vozidla a chodce.

Uchovávejte světlo mimo dosah dětí. Děti by měly být při používání světla v doprovodu dospělé osoby.

Nerozebírejte ani neupravujte světlo, jinak by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Nebezpečí

Uvnitř je Li-polymerová baterie, nevhazujte světlo do ohně, mohlo by dojít k výbuchu!

Nabíjejte světlo pouze kvalifikovaným USB napájecím adaptérem. Použití vadného USB napájecího adaptéru může způsobit únik proudu nebo požár atd. Společnost Ravemen nenese odpovědnost za takové následky.

Záruka

S hrdostí prohlašujeme a ručíme za vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu při běžném používání. Na příslušenství a náhradní díly se vztahuje záruka 1 rok. Pokud se vyskytne vada, na kterou se záruka vztahuje, vraťte výrobek na místo nákupu. Pokud se tak stane do 15 dnů od data nákupu, vyměníme vadný výrobek za zcela nový bez dalších poplatků. Po 15 dnech od data nákupu hradí náklady na manipulaci a dopravu osoba, která si přeje servis. Omezená doživotní záruka je k dispozici také po uplynutí 2leté záruční doby a náklady na servis a náhradní díly budou účtovány odpovídajícím způsobem.

Výjimky ze záruky:

1. Bez originálního prodejního dokladu nebo dokladu o koupi.
2. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
3. Neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávné použití a údržba.

Informace o výrobcí

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

