


RAVEMEN

EP01

Přenosná elektrická mini pumpa na kolo



Uživatelská příručka

Varování




Uvnitř Li-Polymer/Li-ion baterie.

Nevhazujte světlo do ohně.

Nabíjejte pomocí kvalifikovaného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý.

Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

1. Uchovávejte v suchu: Používejte pouze v čistém a suchém prostředí. Vniknutí prachu nebo nečistot může způsobit poškození. Není vodotěsné. Nikdy neoplachujte vodou.
2. U duší z TPU s pryskyřičnými ventily nezapomeňte je připojit prodlužovací vzduchovou hadicí, jinak se ventily mohou v důsledku přehřátí roztavit.

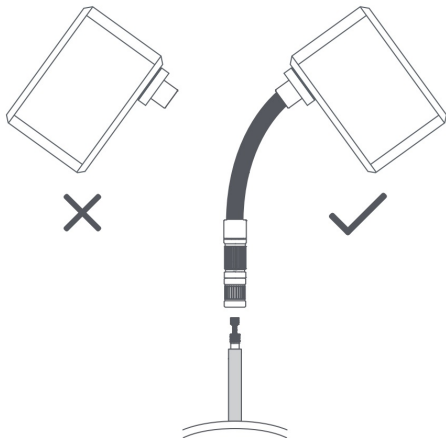

Ventil může být ihned po nafouknutí velmi horký. Dávejte pozor, abyste si nepopálili prsty.



Obsah balení



Mini pumpa



Presta ventil



Adaptér
jehlového
ventilu



Nabíjecí kabel



Vysokotlaká
vzduchová
hadice
(včetně
trysky)

Popis produktu

Lze použít k huštění pneumatik jízdních kol, elektrokol, některých motocyklů, skútrů a dalších produktů.


Popis komponenty

Nabíjecí port typu
C

Presta ventil

Tlačítko [-]
Tlačítko [+]

Spouštěcí tlačítko
Zobrazit

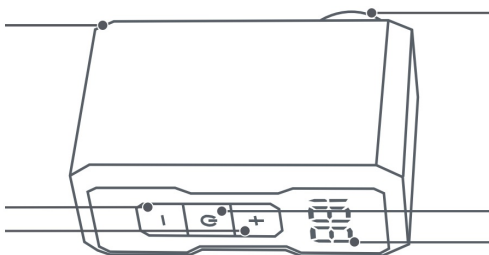

Indikátor stavu baterie a nabíjení



<25 %



25 ~ 50 %



50 ~ 75 %



>75 %

Návod k obsluze

Zapnout/vypnout

Zapnout:


Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 2 sekund pro zapnutí zařízení.

Vypnutí: Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení, chcete-li jej vypnout. Pokud po dobu 3 minut neprovedete žádnou akci, zařízení se automaticky vypne.

Presta ventil


Připojte trysku zařízení RAVEMEN k ventilku Presta na pneumatice pro nahuštění. Během huštění se ujistěte, že je tryska zcela přitlačena k ventilku.

Tip: Při použití ventilu Presta nejprve zcela odšroubujte matici ventilu a zajistěte ji.



1. Připojení přes ventil

Pro nafouknutí připojte ventil Presta zařízení přímo k ventilku na pneumatice.




2. Připojení hadicí

Připojte zařízení k dodané vysokotlaké hadici a nainstalujte adaptér ventilu Presta. Poté jej připojte k ventilku pneumatiky pro nafouknutí.



Schraderův ventil

Připojte trysku zařízení k přiložené vysokotlaké hadici a poté ji připojte k ventilku Schrader na pneumatice pro nafouknutí.



Kuličková jehla

Připojte trysku zařízení k jehle na kuličku nebo k přiložené vysokotlaké hadici s jehlou na kuličku, poté vložte jehlu do nafukovacího ventilu kuličky a začněte s nafukováním.



Tabulka inflační výkonnosti

Inflační objekt	Tlak	Plné nabití Kapacita (jednotky)	Rychlost nafukování
700C23	0-80 psi	≈5	50 šilinků za kus
700C23	0-90 psi	≈4	59 šilinků za kus
700C23	0-100 psi	≈3	68 šilinků za kus
700C23	0-110 psi	≈3	84 šilinků za kus
700C23	0-120 psi	≈2	98 šilinků za kus
27.5 x 1.95	0-50 psi	≈3	80 šilinků za kus
Basketball	0-7 psi	≈19	30 šilinků za kus

Tabulka inflační výkonnosti

Presta (SV)



Schrader (AV)



Míč



Přepínač jednotky



Před nafouknutím současně stiskněte a podržte tlačítka [+] a [-] po dobu přibližně 1,5 sekundy, abyste mohli přepínat mezi bary nebo psi a vybrat správnou jednotku.

Poznámky

Varování ohledně baterie

Obsahuje lithiovou baterii. Nevystavujte ohni, extrémnímu teplu (např. v rozpáleném autě), nárazům ani vodě. Baterii neodborně likvidujte, jinak hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

Skladování

Skladujte při teplotě -10 °C až 45 °C. Pokud baterii nepoužíváte, nabijte ji alespoň jednou za 3 měsíce.

Provozní prostředí

Nepoužívejte v hořlavém/výbušném prostředí (mohou vznikat jiskry). Používejte pouze v čistém a suchém prostředí. Není vodotěsné.

Operace

Před nafouknutím vždy vyberte správnou jednotku tlaku (PSI/BAR). Nikdy nenechávejte pneumatiku bez dozoru, abyste předešli přehuštění.

Porucha

Pokud vydává neobvyklé zvuky nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte.

Záruka

Výrobky s problémy s kvalitou za běžných podmínek používání mají nárok na bezplatnou výměnu do 15 dnů od doručení. Výrobky poškozené v důsledku nelidského vlivu mají nárok na bezplatný záruční servis po dobu až 2 let.

Specifikace

Rozměry produktu	72 x 53.7 x 30 mm
Délka hadice	100 mm
Rozsah tlaku huštění	3-120 psi
Rozsah měření tlaku	3-150 psi

Provozní teplota	Nabíjení: 0 °C ~ 45 °C, Vybíjení: -10°C ~ 45°C
Skladovací teplota	-10°C ~ 45°C
Kapacita baterie	2 x 500 mAh
Hladina hluku	Kolem 80 dB ve vzdálenosti 1 metru
Velikost obrazovky	16.25 x 14 mm
Maximální infračervená síla	70 W
Vstupní parametry	5 V - 2 A
Nabíjecí port	USB Type-C
Doba nabíjení	Méně než 1 hodina
Přesnost senzoru	±1 psi

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

