


RAVEMEN


MP02

Mini pumpa na kolo

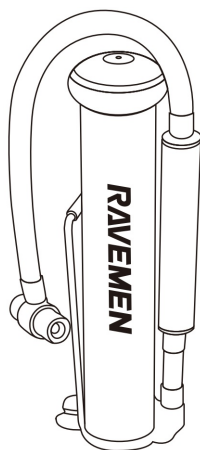


Uživatelská příručka

Schraderův ventil

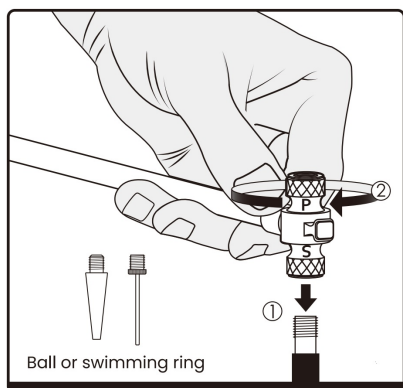

Míč nebo plavecký kruh

Presta ventil

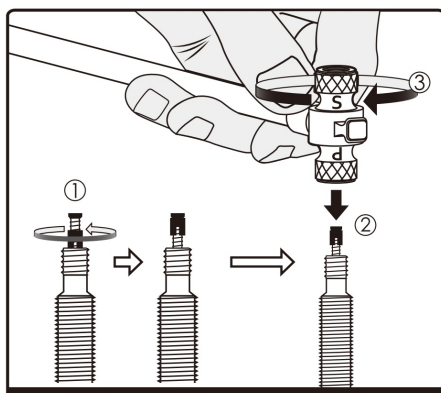


Malou matici na horní straně ventilu Presta je nutné před nafouknutím pneumatik ventilu Presta povolit, po nafouknutí ji utáhněte.

Popisy

Skrytý přesný tlakoměr:

Standardní odchylka: 2–5 PSI. Maximální tlak: 140 PSI.



Vzduchová tryska ve tvaru T:

Na hadici je vzduchová tryska ve tvaru T, kterou lze použít pro americké i francouzské trysky.

Oznámení

1. Vyberte prosím vhodnou trysku pumpy podle různých typů ventilů pneumatik. Před huštěním se ujistěte, že je každé spojení utažené.
2. Přizpůsobte se různým tlakům v pneumatikách podle terénu a počasí. Nepřehušťujte pneumatiky.
3. Čerpadlo se po použití může zahřát v důsledku tření. Je to běžný jev a nezpůsobuje poškození čerpadla.
4. Tělo čerpadla je vyrobeno z vodotěsného materiálu s krytím IPX4, který lze používat i v deštivých dnech. Po použití jej uchovávejte v suchu.

Varování

Uvnitř se nacházejí malé části, uchovávejte je mimo dosah dětí mladších 6 let, abyste předešli riziku udušení.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

