

RAVEMEN

CR1000

Světlo met



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Technické specifikace

LED	vysoce účinná bílá LED
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 4000 mAh / 3,6 V
Rozměry	104 x 29 x 32 mm
Hmotnost	137 g
Maximální vzdálenost	160 m
Odolnost proti nárazu	1 m
Odolnost proti vodě	IPX6
Materiály	Hlavní tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníku, zadní část a příslušenství jsou vyrobeny z odolného plastu a skleněných vláken atd.
Balení obsahuje	Přední světlo na kolo x1, silikonový gumový držák na řídítka x1, USB C kabel x1, tlačítko kabelového dálkového ovladače x1, O-kroužek x2

Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Potkávací světla	High	1000	2
	Mid	600	3
	Low	300	6
	Eco	150	15
	Pulzní blikání	500	33
	Rychlé blikání	200	21
Stav nouze	High	1000	/

Poznámka: Výše uvedené údaje byly testovány v laboratoři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.

Stručný průvodce

Spouštěcí tlačítko

Dlouhým stisknutím po dobu 0,5 s zapnete/vypnete.
Jedním kliknutím můžete procházet úrovněmi jasu.

Indikátor baterie

Zelená: >35 % ; **Červená:** 10 % ~ 35 % ; **Červené blikání:** <10 % . Pokud je stav baterie nižší než 2 %, světlo bliká každých 10 sekund, proto světlo brzy nabijte.

Prodloužení výdrže baterie

Světlo lze napájet powerbankou pro prodloužení výdrže baterie a maximální výkon bude okolo 800 lumenů.

Automatický úsporný režim Při provozu na vysoké nebo střední úrovni jasu a při slabé baterii světlo sníží výkon a přepne se do úsporného režimu pro prodloužení doby provozu.

Nabíjení přes USB-C Standardní doba nabíjení: 3 h s maximálním vstupním napětím: 5 V, DC / 1,5 A (přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na podmínkách uživatele). Vestavěná ochrana proti přebíjení.

Indikátor nabíjení Červený indikátor během nabíjení bliká a po dokončení se rozsvítí trvale zeleně.


Tlačítko kabelového dálkového ovládání Když je napájení zapnuté, jedním kliknutím přepínáte úroveň jasu; Stisknutím a podržením po dobu 0,3 s aktivujete nouzový režim, uvolněním se vrátíte na předchozí úroveň jasu.

Funkce paměti režimu CR1000 si pamatuje aktuální režim i po vypnutí.

Další vlastnosti: Inteligentní obvod pro řízení teploty, který zabraňuje přehřátí LED diod; Obvod paměti režimů pro zapamatování poslední použité úrovně jasu.



Montáž světla:

1. Upevněte silikonovou gumičku na řídítka (před každou jízdou zkontrolujte, zda je upevnění utažené):

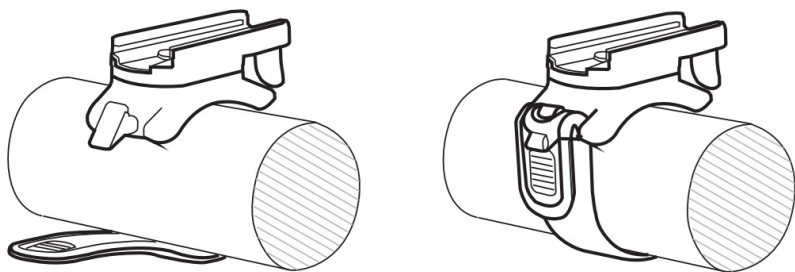


2. Posuňte světlomet správným směrem, aby se připojil k držáku řídítek, a upravte úhel dle aktuální potřeby.


Držák je vodorovně nastavitelný v úhlu 10 stupňů zleva doprava.

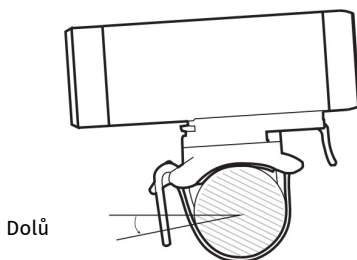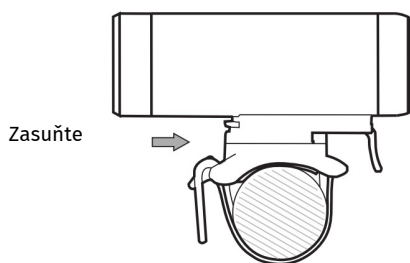

3. Stiskněte a podržte rychloupínací jazýček a vysuňte světlo.

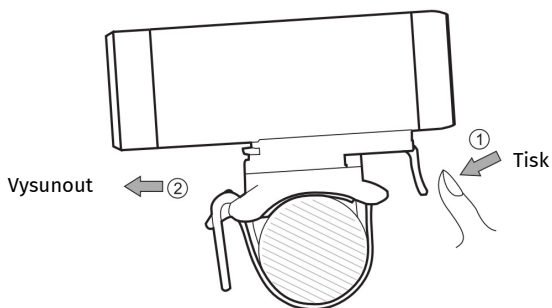

4. Zapojte kabelové tlačítko dálkového ovladače do zadního portu USB-C a pomocí O-kroužku jej upevněte poblíž rukojeti, jak je uvedeno níže:

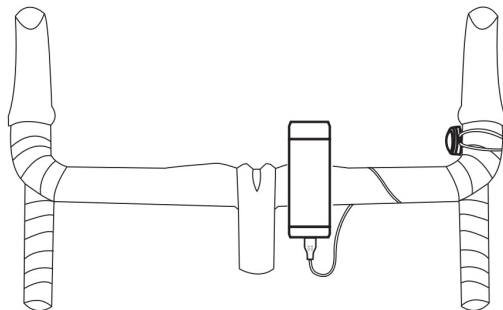

5. Odšroubujte kroužek hlavy a otočte čočku, abyste při montáži světla dnem vzhůru zachovali funkci ochrany proti oslnění.

Pozor

Před každou jízdou se ujistěte, že je světlo bezpečně upevněno.

V případě krádeže venku odepněte světlo z kola.

Pro udržení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti lithium-polymerové baterie se doporučuje:

1. Před první jízdou zkontrolujte baterii a nabijte ji.
2. Zabraňte úplnému vybití, povolte částečné vybití a (obvykle) se vyhněte přebíjení.
3. Světlo uchovávejte a skladujte při pokojové teplotě.
4. Pro dlouhodobé skladování nabíjejte světlo každé 3 měsíce na 50 % kapacity.

Upozornění

Nedívejte se přímo na rozsvícené světlo, mohlo by dojít k časově slepotě.

Pro bezpečnost ostatních nesvíťte dálkovým světlem přímo na protijedoucí vozidla a chodce.

Uchovávejte světlo mimo dosah dětí. Děti by měly být při používání světla v doprovodu dospělé osoby.

Nerozebírejte ani neupravujte světlo, jinak by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Nebezpečí

Uvnitř je Li-polymerová baterie, nevhazujte světlo do ohně, mohlo by dojít k výbuchu!

Nabíjejte světlo pouze kvalifikovaným USB napájecím adaptérem. Použití vadného USB napájecího adaptéru může způsobit únik proudu nebo požár atd. Společnost Ravemen nenese odpovědnost za takové následky.

Záruka

S hrdostí prohlašujeme a ručíme za vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu při běžném používání. Na příslušenství a náhradní díly se vztahuje záruka 1 rok. Pokud se vyskytne vada, na kterou se záruka vztahuje, vraťte výrobek na místo nákupu. Pokud se tak stane do 15 dnů od data nákupu, vyměníme vadný výrobek za zcela nový bez dalších poplatků. Po 15 dnech od data nákupu hradí náklady na manipulaci a dopravu osoba, která si přeje servis. Omezená doživotní záruka je k dispozici také po uplynutí 2leté záruční doby a náklady na servis a náhradní díly budou účtovány odpovídajícím způsobem.

Výjimky ze záruky:

1. Bez originálního prodejního dokladu nebo dokladu o koupi.
2. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
3. Neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávné použití a údržba.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

