


RAVEMEN

FR1000

Front Light

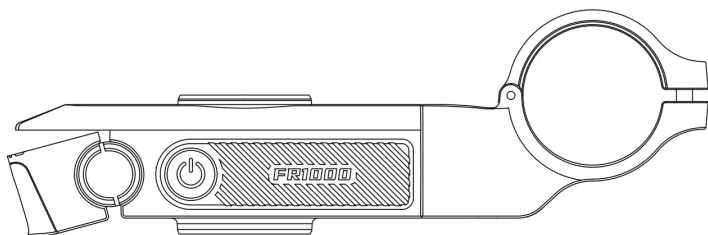


Uživatelská příručka

Varování



- Uvnitř Li-Polymer / Li-ion baterie.
- Nevhazujte světlo do ohně.
- Nabíjejte zařízení kvalifikovaným USB napájecím adaptérem a udržujte nabíjecí port suchý a čistý.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Stručný průvodce

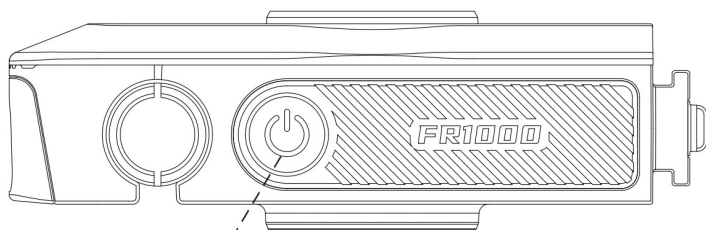


1

Startovací tlačítko/Indikátory


Nabíjení/vybíjení přes USB-C

2

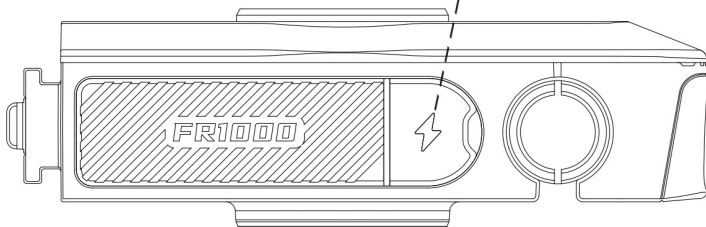


1

Ø 31.8mm

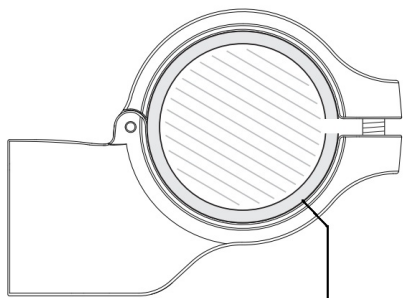


Jedna silná silikonová podložka

Ø 35mm

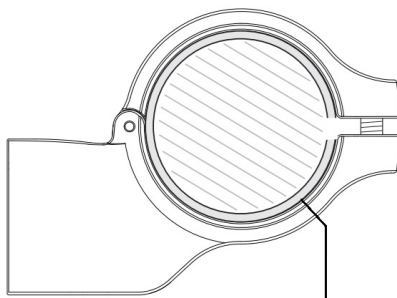


Jedna tenká silikonová podložka

2

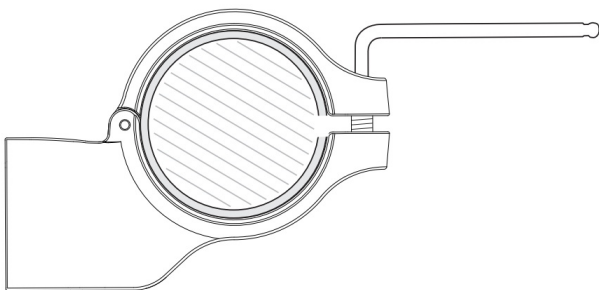

Utáhněte šroub
dodaným
šestihranným klíčem.


3

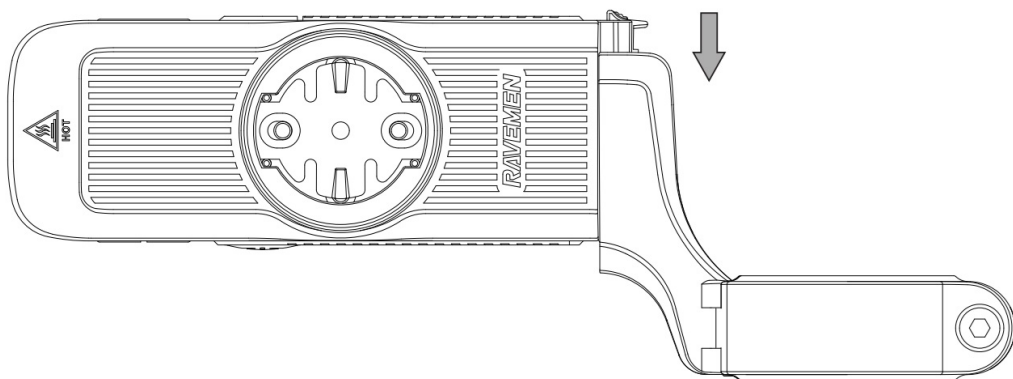


Zasuňte

4

Nastavitelný úhel, maximálně 30°

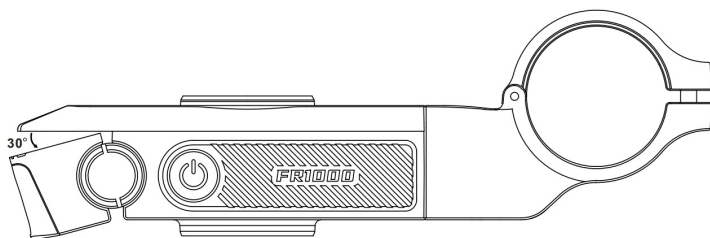



5

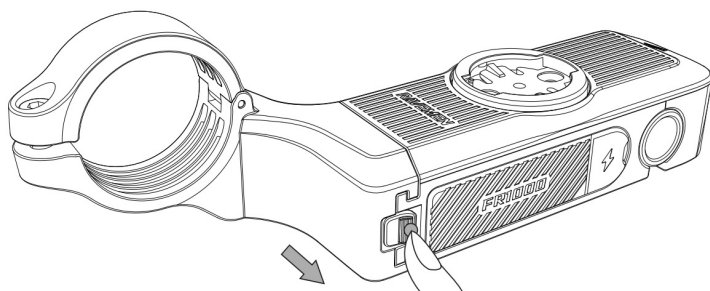

Vysunout

Stiskněte tlačítko

Garmin

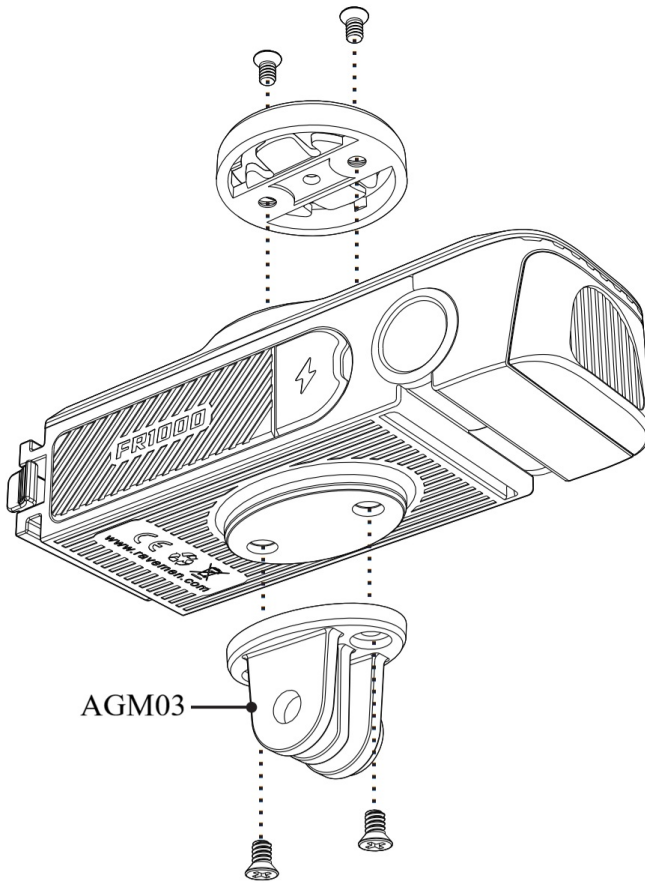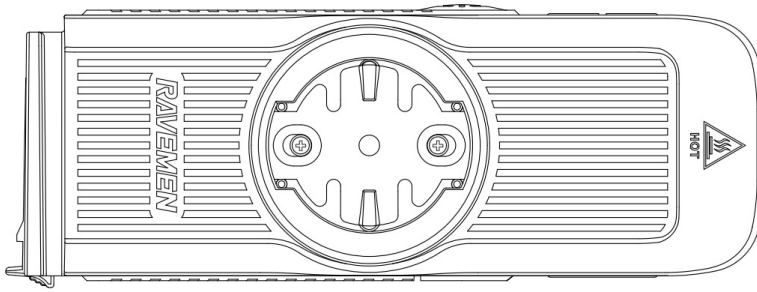


AGM03




Wahoo adaptér



Bryton adaptér

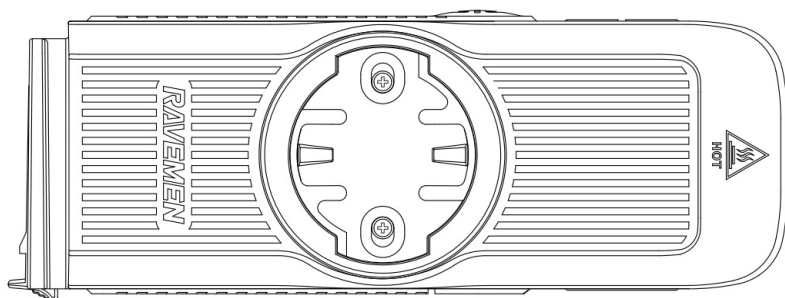

Wahoo

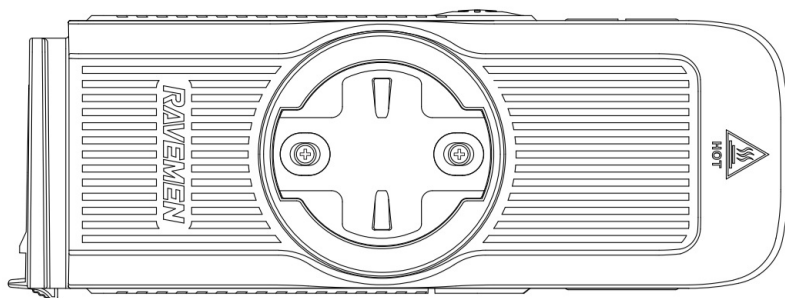

Bryton

Parametry

Mode	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
High	1000	2.5
Mid	500	3.5
Low	300	7
ECO	150	10
Pulzní blikání	500	39
Vzdálenost paprsku	140 meters	
Odolnost proti vodě	IPX6	
Odolnost proti nárazu	1 metr	

Data z laboratorních testů. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Jakýkoli rozdíl mezi obrázkem a produktem se vztahuje na skutečný objekt.

Začínáme

Spouštěcí tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 s pro zapnutí/vypnutí.
Kliknutím můžete procházet režimy.

Režim automatického zapnutí/vypnutí

Chcete-li tento režim aktivovat, stiskněte tlačítko spouštění po dobu 3 sekund, dokud světlo nezačne rychle blikat, když je světlo vypnuté. V tomto režimu se světlo po 2 minutách nečinnosti automaticky vypne a zapne se s vibrací. Chcete-li tento režim ukončit, vypněte světlo a znovu stiskněte tlačítko spouštění po dobu 3 sekund, dokud světlo nezačne pomalu blikat.

Funkce paměti režimů

FR1000 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor baterie

Zelené světlo: 100 ~ 40 % ; **Červené světlo:** 40 ~ 5 % ; **Blikající červené světlo:** 5 ~ 0 % = **Brzy nabijte světlo.**

Pokud je světlo zhasnuté, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie, aniž by světlo bylo rozsvícené.

Nabíjení/vybíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení je přibližně dvě hodiny.

Vstup: 5V, DC/1A.

Výstup: 5V, DC/1A. **Nejprve připojte cyklocomputer pomocí kabelu.**

Vestavěná ochrana proti přebíjení/vybití.

Poznámky:

1. FR1000 **se nemusí** dat nabít některými rychlonabíječkami kvůli odlišným nabíjecím protokolům. V takovém případě vyzkoušejte jiné nabíječky nebo kabely.
2. Nabíjejte pouze cyklopočítače. **NEPOUŽÍVEJTE** jej k nabíjení mobilního telefonu ani jiných zařízení. Jinak by mohlo dojít k poškození světla a ke ztrátě záruky.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** jej v dešti, protože světlo není po připojení nabíjecího portu voděodolné.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: nabíjení

Zelené světlo: plně nabito.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Vyloučení ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

