

RAVEMEN

LR500

Světlo met



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.


Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Široký paprsek	High	500	2
	Mid	300	3.2
	Low	100	7.5
	Rychlé blikání	200	53
Maximální vzdálenost		120 m	
Odolnost proti nárazu		1 m	
Odolnost proti vodě		IPX6	

Poznámka: Výše uvedené údaje byly testovány v laboratoři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.


Montáž světla:

1. Upevněte silikonovou gumičku na řídítka (před každou jízdu zkontrolujte, zda je upevnění utažené):

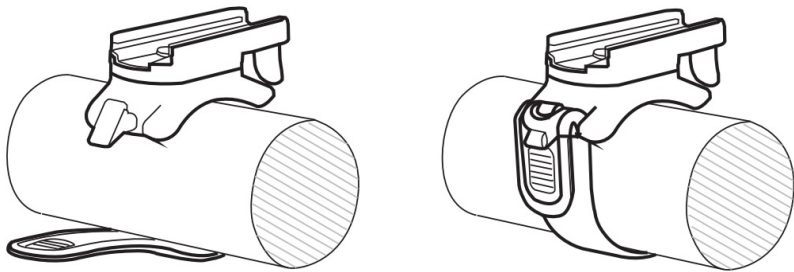


2. Posuňte světlomet správným směrem, aby se připojil k držáku řídítek, a upravte úhel dle aktuální potřeby. Držák je vodorovně nastavitelný v úhlu 10 stupňů zleva doprava.


Zasuňte



Dolů




3. Stiskněte a podržte rychloupínací jazýček a vysuňte světlo.

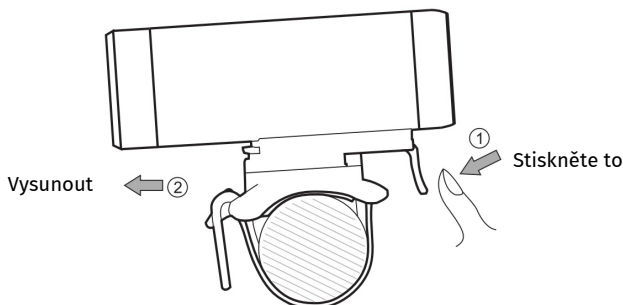

4. **Tlačítko kabelového dálkového ovladače (prodává se samostatně):**

Zapojte kabelové tlačítko dálkového ovladače do zadního portu USB-C a pomocí O-kroužku jej upevněte poblíž rukojeti, jak je uvedeno níže. Po zapnutí napájení jedním kliknutím přepínáte mezi úrovněmi jasu; stisknutím a podržením po dobu 0,3 s aktivujete maximální výkon, uvolněním se vrátíte na předchozí úroveň jasu.

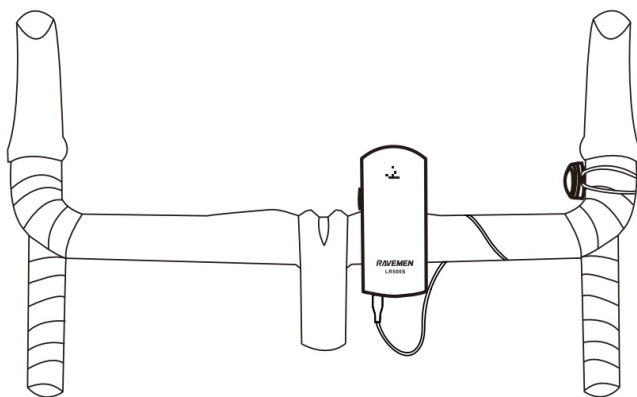

Stručný průvodce

Spouštěcí tlačítko

Dlouhým stisknutím po dobu 0,5 s zapnete/vypnete.

Jedním kliknutím můžete přepínat mezi úrovněmi jasu.

Indikátor baterie

Zelená: >50 % ; **Červená:** 10 % ~ 50 % ; **Blikající červená:** <10 % slabá baterie, prosím, brzy nabijte světlo.

Nabíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení: 1,7 h s maximálním vstupním napětím: 5 V, DC / 1,5 A (přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na podmínkách uživatele). Vestavěná ochrana proti přebíjení.

Indikátor nabíjení

Červený indikátor bliká během nabíjení a po dokončení svítí trvale zeleně.

Funkce paměti režimů

LR500 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Prodloužení výdrže baterie

Světlo lze napájet externím zdrojem napájení, například powerbankou (výstup 5 V, 1,5 A / 2 A), pro prodloužení výdrže baterie.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Výjimky ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

