

RAVEMEN

PR1000

Světlomet



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Technické specifikace

LED	2x vysoce účinná bílá LED
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 3200 mAh / 3,7 V
Rozměry	85 x 48 x 27 mm
Hmotnost	163 g
Maximální vzdálenost	140 m
Odolnost proti nárazu	1 m
Vodotěsný	IPX8 Pod vodou 2 m
Materiály	Přední a hlavní část těla jsou vyrobeny z hliníku s eloxovaným povrchem Mil Type 3; zadní část a úchyt řídítek jsou vyrobeny z odolného plastu.
Balení obsahuje	Přední světlo na kolo x1, silikonový gumový držák na řídítka x1, USB C kabel x1, tlačítko kabelového dálkového ovladače x1, O-kroužek x2


Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Potkávací světla	High	500	2.5
	Mid	300	4.8
	Low	150	10
	Eco	50	20.5
	Rychlé blikání	500	36

HiLo paprsek	High	1000	1.5
	Mid	500	2.2
	Low	250	6
Stav nouze	High	1000	/

Poznámka: Výše uvedené údaje byly testovány v laboratoři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.

Stručný průvodce

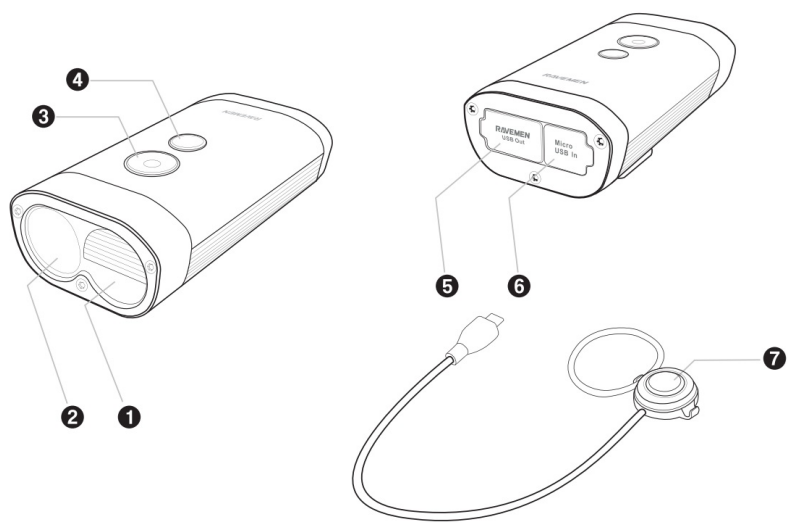

NO	Položka	Popis
1	Potkávací světla	Navržený optický design DualLens pro silniční cyklistiku a poskytující antireflexní světlo s uzavřeným dosahem, ideální pro dojíždění.
2	Dálková světla	Poskytuje dalekosáhlé dálkové světlo s více lumeny.
3	Spouštěcí tlačítko	1. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 0,5 s zapnete/vypnete. 2. Jedním kliknutím přepnete mezi režimem potkávacích světel a režimem HiLo. 3. Indikátor baterie: Zelené světlo: > 40 % ; Červené světlo: 5 % ~ 40 % ; Blikající červené světlo: < 5 % , brzy nabijte světlo.

4	Tlačítko nabídky	1. Když je světlo zapnuté, jedním kliknutím změníte úroveň jasu v režimech potkávacích a HiLo světél. 2. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko po dobu 0,5 s a podržte jej pro aktivaci nouzového režimu, uvolněním se vrátíte do předchozího režimu a úrovně jasu. 3. Indikátory režimů: modrá kontrolka pro režim HiLo a nouzový režim.
5	Výstupní port USB	Maximální výstup: 5 V, DC / 1,5 A, používá se jako powerbanka k nabíjení přenosných digitálních produktů; vestavěná ochrana proti nadměrnému vybití; Světlo lze zapnout i při použití jako powerbanky, ale úroveň jasu 1000 lumenů nebude použitelná.
6	Vstupní port USB-C	1. Maximální vstup: 5 V, DC / 1,5 A; vestavěná ochrana proti přebíjení. 2. Připojte se pomocí tlačítka kabelového dálkového ovladače.
7	Tlačítko kabelového dálkového ovladače	Zapojte do vstupního portu USB C: 1. Když je světlo zapnuté, jedním kliknutím změníte úroveň jasu v režimu potkávacích světél nebo HiLo. 2. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko po dobu 0,5 s a podržte jej pro aktivaci nouzového režimu, uvolněním se vrátíte do předchozího režimu a úrovně jasu.
8	Další funkce	Inteligentní obvod pro řízení teploty, který zabráňuje přehřátí LED diod.

Prodloužení výdrže baterie

Světlo lze napájet externím zdrojem (výstup: 5 V, 1,5 / 2 A) pro prodloužení doby chodu baterie.

Upozornění: Pokud je vnitřní baterie vybitá a světlo je napájeno pouze z externího zdroje, maximální světelný tok světla dosáhne pouze 500 lumenů.

Nabíjení baterie

Standardní doba nabíjení: 2 h (5 V, DC / 1,5 A), hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách uživatele.

Indikátor nabíjení: červený indikátor během nabíjení a zelený indikátor po dokončení nabíjení.

Pozor

Pro vaši bezpečnost si prosím pečlivě přečtete tento návod a používejte světlo podle něj.

Před každou jízdou se ujistěte, že je světlo bezpečně upevněno.

V případě krádeže venku odepněte světlo z kola.

Pro udržení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti lithium-polymerové baterie se doporučuje:

1. Před první jízdou zkontrolujte baterii a nabijte ji.
2. Zabraňte úplnému vybití, povolte částečné vybití a (obvykle) se vyhněte přebíjení.
3. Světlo uchovávejte a skladujte při pokojové teplotě.
4. Pro dlouhodobé skladování nabíjejte světlo každé 3 měsíce na 50 % kapacity.


Montáž světla:

1. Upevněte silikonovou gumičku na řídítka (před každou jízdou zkontrolujte, zda je upevnění utažené):




2. Posuňte světlomet správným směrem, aby se připojil k držáku řídítek, a upravte úhel dle aktuální potřeby.


Držák je vodorovně nastavitelný v úhlu 10 stupňů zleva doprava.

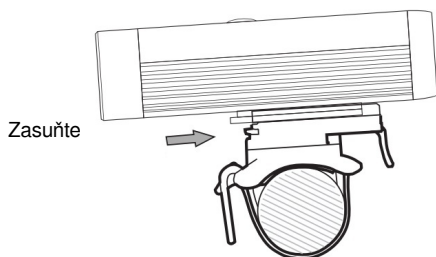

3. Stiskněte a podržte rychloupínací jazýček a vysuňte světlo.

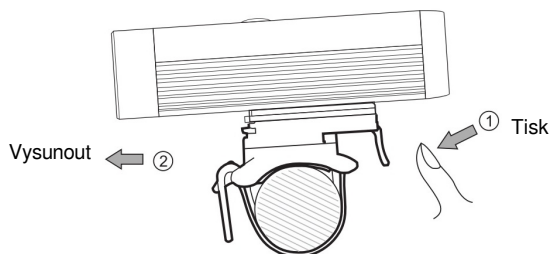

4. Zapojte kabelové tlačítko dálkového ovladače do zadního portu USB-C a pomocí O-kroužku jej upevněte poblíž rukojeti, jak je uvedeno níže:

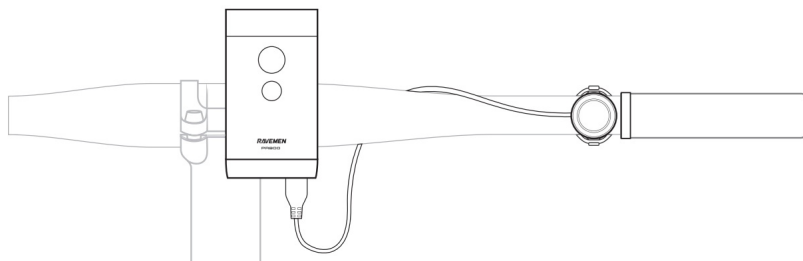

Upozornění

Nedívejte se přímo na rozsvícené světlo, mohlo by dojít k časově oslepnutí. Pro bezpečnost ostatních nesvíťte dálkovým světlem přímo na protijedoucí vozidla a chodce.

Uchovávejte světlo mimo dosah dětí. Děti by měly být při používání světla v doprovodu dospělé osoby.

Nerozebírejte ani neupravujte světlo, jinak by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Nebezpečí

Uvnitř je Li-polymerová baterie, nevhazujte světlo do ohně, mohlo by dojít k výbuchu!

Nabíjejte světlo pouze kvalifikovaným USB napájecím adaptérem. Použití vadného USB napájecího adaptéru může způsobit únik proudu nebo požár atd. Společnost Ravemen nenese odpovědnost za takové následky.

Záruka

S hrdostí prohlašujeme a ručíme za vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu při běžném používání. Na příslušenství a náhradní díly se vztahuje záruka 1 rok. Pokud se vyskytne vada, na kterou se záruka vztahuje, vraťte výrobek na místo nákupu. Pokud se tak stane do 15 dnů od data nákupu, vyměníme vadný výrobek za zcela nový bez dalších poplatků. Po 15 dnech od data nákupu hradí náklady na manipulaci a dopravu osoba, která si přeje servis. Omezená doživotní záruka je k dispozici také po uplynutí 2leté záruční doby a náklady na servis a náhradní díly budou účtovány odpovídajícím způsobem.

Výjimky ze záruky:

1. Bez originálního prodejního dokladu nebo dokladu o koupi.
2. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
3. Neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávné použití a údržba.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

