

RAVEMEN

PR1400

Světlomet



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Technické specifikace

LED	2x vysoce účinná bílá LED
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 5200 mAh / 3,7 V
Rozměry	100 x 48 x 27 mm
Hmotnost	209 g
Maximální vzdálenost	145 m
Odolnost proti nárazu	1 m
Vodotěsný	IPX8 Pod vodou 2 m
Materiály	Přední a hlavní část těla jsou vyrobeny z hliníku s eloxovaným povrchem Mil Type 3; zadní část a úchyt řídítek jsou vyrobeny z odolného plastu.
Balení obsahuje	Přední světlo na kolo x1, držák na řídítka x1, silná silikonová podložka x1, tenká silikonová podložka, kabel USB C x1, tlačítko kabelového dálkového ovladače x1, O-kroužek x2


Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Silniční cyklistika	High	600	3.5
	Mid	400	5
	Low	200	9.5
	Eco	100	21
	Pulzní blikání	100	13

Horská cyklistika	High	1400	1.5
	Mid	600	3.5
	Low	300	8.5
Stav nouze	Turbo	1400	/

Poznámka:
 1. Výše uvedené údaje byly testovány v laboroři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.
 2. V režimu silniční cyklistiky budou zapnuta pouze potkávací světla; v režimech horské cyklistiky a nouzovém režimu budou zapnuta dálková i potkávací světla.
 3. Abyste splnili standard vodotěsnosti IPX8, ujistěte se, že jsou po použití bezpečně nasazeny koncové USB konektory.

Stručný průvodce

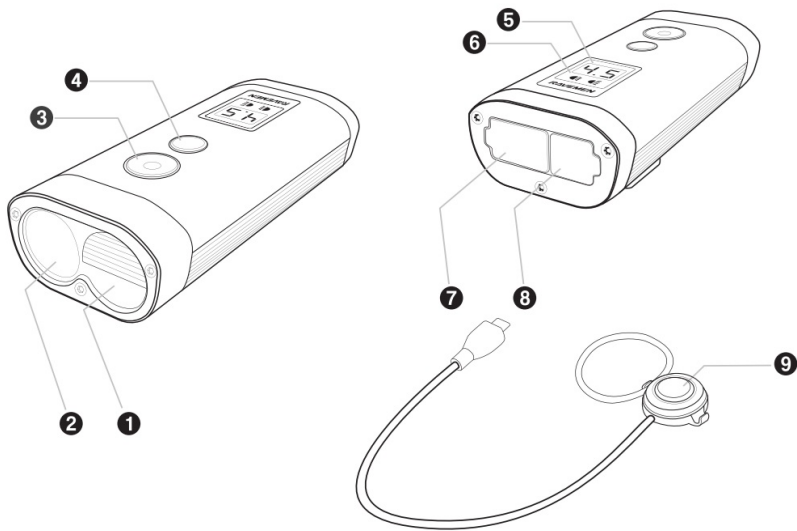

NO	Položka	Popis
1	Potkávací světla	Navržený optický design DualLens pro silniční cyklistiku a poskytující antireflexní světlo s uzavřeným dosahem, ideální pro dojíždění.
2	Dálková světla	Poskytuje dalekosáhlé dálkové světlo v režimech horské cyklistiky a nouzovém režimu.
3	Spouštěcí tlačítko	1. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 1,5 s zapnete/vypnete. 2. Jedním kliknutím přepnete mezi režimy Silniční cyklistika a Horská cyklistika.

4	Tlačítko nabídky	1. Když světlo svítí, jedním kliknutím změníte úroveň jasu v režimu silniční cyklistiky nebo horské cyklistiky. 2. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko na 0,3 s a podržte jej pro aktivaci nouzového režimu, uvolněním se vrátíte do předchozího režimu a úrovně jasu.
5	LED displej s informací o provozu	1. Displej se obnovuje v intervalech: A. 1 hodina, pokud zbývajících doba provozu přesahuje 10 hodin B. 9,5 hodiny, pokud je zbývajících doba provozu větší než 1 hodina a menší než 10 hodin. Pokud je naměřená hodnota 1,0, skutečná doba provozu je mezi 1,0 hodinou a 1,5 hodinou C. 0,1 hodiny, pokud je zbývajících doba provozu kratší než 1 hodina. 2. Indikátor slabé baterie: Signál „Lo“ bliká, když se světlo vybití. Poznámka: LED displej nejprve zabliká, když se světlo zapne kvůli kalibraci. Zbývajících doba provozu se vypočítává při aktuálním jasu a bude se měnit spolu se změnou jasu.
6	Indikátory režimů	 Pokud ikona svítí, světlo je v režimu silniční cyklistiky  Pokud ikona svítí, kontrolka je v režimu horské cyklistiky
7	Výstupní port USB	Maximální výstup: 5 V, DC / 1,5 A, používá se jako powerbanka k nabíjení přenosných digitálních produktů; vestavěná ochrana proti nadměrnému vybití; LED displej zobrazí během nabíjení připojeného zařízení „CC“.
8	Vstupní port USB-C	1. Maximální vstup: 5 V, DC / 1,5 A; vestavěná ochrana proti přebíjení. 2. Připojte se pomocí tlačítka kabelového dálkového ovladače.
9	Tlačítko kabelového dálkového ovladače	Zapojte do vstupního portu USB C: 1. Když světlo svítí, jedním kliknutím změníte úroveň jasu v režimech Silniční cyklistika a Horská cyklistika. 2. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko po dobu 0,3 s a podržte jej pro aktivaci nouzového režimu, uvolněním se vrátíte do předchozího režimu a úrovně jasu.

	Další funkce	Inteligentní obvod pro řízení teploty, který zabraňuje přehřátí LED diod. Inteligentní paměťový obvod si při opětovném zapnutí pamatuje poslední použitou úroveň jasu a režim.
--	--------------	--

Nabíjení baterie



Pro nabíjení připojte světlo k USB portu počítače, USB AC adaptéru nebo powerbankě.



Standardní doba nabíjení: 5,5 h (5 V, DC / 1,5 A), hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách uživatele.

LED displej bude během nabíjení blikat ve formě symbolu a po dokončení nabíjení se na obrazovce zobrazí číslo 88.

Poznámka: Světlo nelze během nabíjení zapnout ani používat.

Pozor

Pro vaši bezpečnost si prosím pečlivě přečtete tento návod a používejte světlo podle něj.

Před každou jízdou se ujistěte, že je světlo bezpečně upevněno.

V případě krádeže venku odepněte světlo z kola.


Pro udržení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti lithium-polymerové baterie se doporučuje:

1. Před první jízdou zkontrolujte baterii a nabijte ji.
2. Zabraňte úplnému vybití, povolte částečné vybití a (obvykle) se vyhněte přebíjení.
3. Světlo uchovávejte a skladujte při pokojové teplotě.
4. Pro dlouhodobé skladování nabíjejte světlo každé 3 měsíce na 50 % kapacity.

5. Po dlouhodobém skladování proveďte dva kompletní cykly nabíjení a vybíjení, abyste kalibrovali LED displej.


Montáž světla:

1. Vyberte vhodnou konfiguraci pro vaše řídítka:



Jedna silná silikonová podložka


Vložte silnou silikonovou podložku do držáku řídítek




Jedna silná silikonová podložka

Vložte silnou silikonovou podložku do držáku řídítek


2. Namontujte držák řídítek a upravte úhel dle potřeby, poté utáhněte šroub pomocí dodaného šestihranného klíče: (před jízdou se ujistěte, že je šroub zcela utažen).

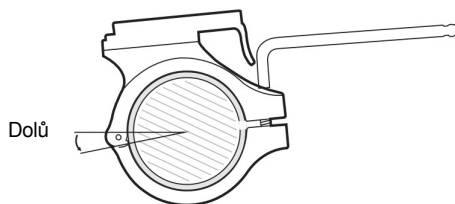


3. Posuňte světlomet správným směrem, aby se připojil k držáku řídítek.

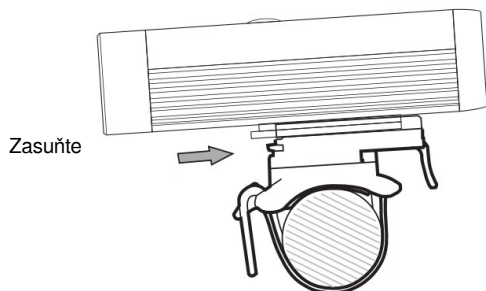

4. Stiskněte a podržte rychloupínací jazýček a vysuňte světlo.

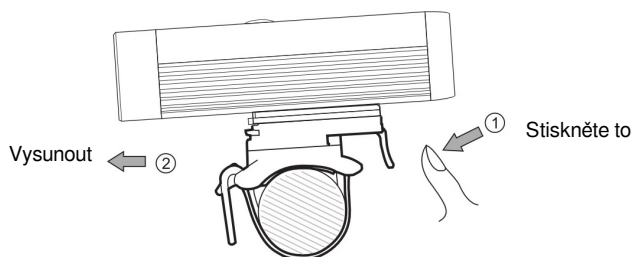

5. Zapojte kabelové tlačítko dálkového ovladače do zadního portu USB-C a pomocí O-kroužku jej upevněte poblíž rukojeti, jak je uvedeno níže:

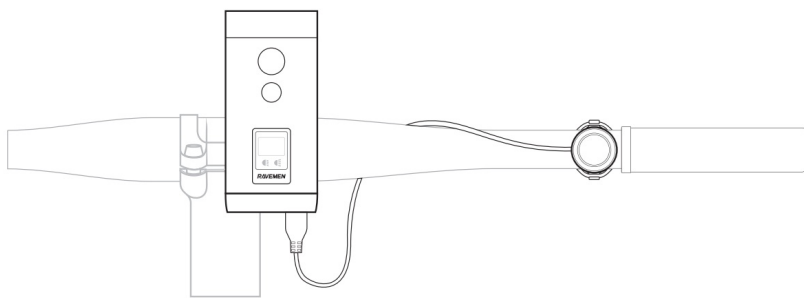

Upozornění

Nedívejte se přímo na rozsvícené světlo, mohlo by dojít k časově slepotě. Pro bezpečnost ostatních nesvíťte dálkovým světlem přímo na protijedoucí vozidla a chodce.

Uchovávejte světlo mimo dosah dětí. Děti by měly být při používání světla v doprovodu dospělé osoby.

Nerozebírejte ani neupravujte světlo, jinak by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Nebezpečí

Uvnitř je Li-polymerová baterie, nevhazujte světlo do ohně, mohlo by dojít k výbuchu!

Nabíjejte světlo pouze kvalifikovaným USB napájecím adaptérem. Použití vadného USB napájecího adaptéru může způsobit únik proudu nebo požár atd. Společnost Ravemen nenese odpovědnost za takové následky.

Záruka

S hrdostí prohlašujeme a ručíme za vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu při běžném používání. Na příslušenství a náhradní díly se vztahuje záruka 1 rok. Pokud se vyskytne vada, na kterou se záruka vztahuje, vraťte výrobek na místo nákupu. Pokud se tak stane do 15 dnů od data nákupu, vyměníme vadný výrobek za zcela nový bez dalších poplatků. Po 15 dnech od data nákupu hradí náklady na manipulaci a dopravu osoba, která si přeje servis. Omezená doživotní záruka je k dispozici také po uplynutí 2leté záruční doby a náklady na servis a náhradní díly budou účtovány odpovídajícím způsobem.

Výjimky ze záruky:

1. Bez originálního prodejního dokladu nebo dokladu o koupi.
2. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
3. Neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávné použití a údržba.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

